

環境配慮型商品

# ガビオス セパレートタイプ 取扱説明書

この度は、TAKAO製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全にお使いいただく為に、この取扱説明書を最後までお読み下さい。

## <設置前のご注意>

- ・ガビオスはエクステリア景観アイテムに特化した商品の為、本来の使用目的以外の用途で下記等に類する使用はご遠慮下さい。



・防護柵や手摺りとしてのご使用、よじ登ったりぶら下がったり寄りかかりや物干し、ハンモックの支柱など荷重をかける行為や壁打ちテニスなどのフレームに衝撃を加える行為は変形、破損の原因となり危険です。


## <施工上のご注意>


- ・施工には必ず専門業者に依頼をして施工を行って下さい。作業上、危険を伴う場合があります。
- ・施工前に必ずこの取付説明書をお読みにになり、順番通りに組立／施工して下さい。  
順番を誤ると製品本来の機能や強度が低下する恐れがあります。
- ・商品の部材が全て揃っているか、事前に梱包内容をご確認下さい。
- ・事前に施工場所を確認し、暖房等の排熱が直接製品に当たらない様施工を行って下さい。熱や炎が当たると部材の変形、劣化の恐れがあります。
- ・電飾等の発光装置やポンプ等電気器具を取り付ける場合には、感電、漏電等の事故に注意し、免許の必要な作業は有資格者が行って下さい。
- ・製品の加工／改造は行わないで下さい。
- ・施工後、ボルトやネジのゆるみ、接合部のずれ、その他使用上危険な箇所が無いか確認して下さい。
- ・施工時に付着した汚れは取り除き、万一傷等が付いた場合は補修塗料で修復して下さい。

これらの注意事項は、商品の機能、性能、強度及び安全性を確保する為に重要な項目です。  
施工の際には **上記内容を必ずお守り下さい。**

セバレートガビオス パーツ明細

名 称	姿 図	名 称	姿 図
メッシュフレーム 基本セット (コの字型パネル/平型パネル) W800×D100×H400(mm) 線径：Φ3.2mm 網目：40×40mm		メッシュフレーム ハーフセット (コの字型パネル/平型パネル) W400×D100×H400(mm) 線径：Φ3.2mm 網目：40×40mm	

名 称	姿 図
S字フック セバレート用 ・ L=95mm 線径：Φ3.2mm	

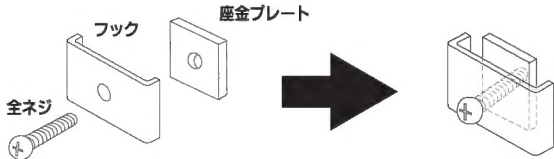名 称	姿 図
組立用接続金具 セバレート用	



※セバレートガビオスを施工するに際して必要な支柱は別売りとなります。

# セパレートガビオス 組み合わせ


## ■セパレートガビオス

基本 (400×800)  
ハーフ (400×400)

平型パネルとコの字型パネルを組合せて使用する, セパレートガビオスの基本形

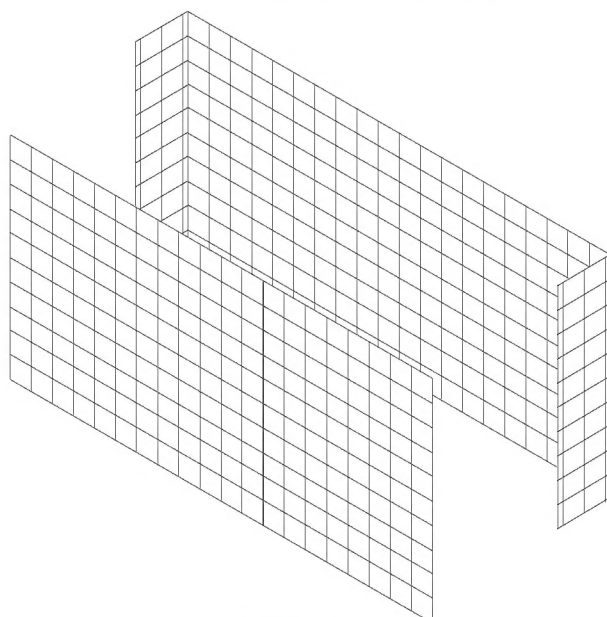


接続金具で固定 (4カ所)




S字フック : 4本使用 (ハーフは2本使用)  
接続金具 : 4個使用

膨らみ防止用S字フックで固定 (4カ所)

※ハーフは2カ所

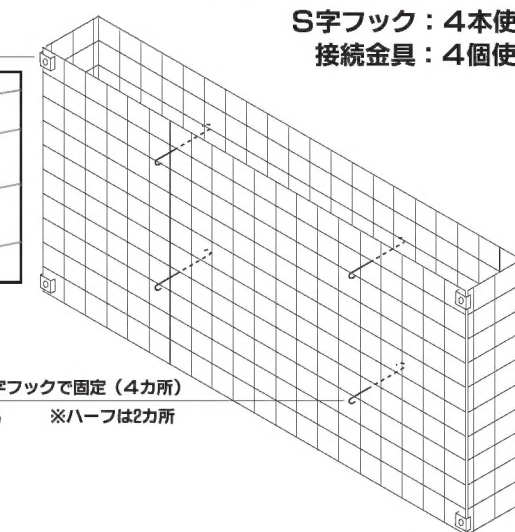


S字フックはメッシュフレーム  
2枚にそれぞれ引っ掛ける。



上から見た図



基本



上から見た図

ハーフ


注:) S字フック・接続金具取付位置は  
図の様にバランス良く均等に。

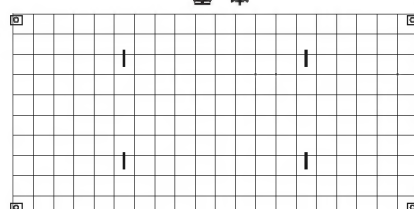


# セパレートガビオス 組立方法

## 1 段組みの場合


1. メッシュフレーム本体の2パートと組立用接続金具を用意します。

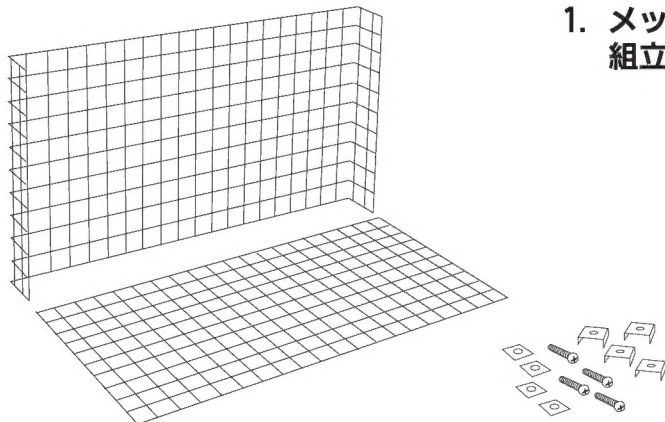


2. 2パートを組み合わせ、4箇所を金具で固定します。

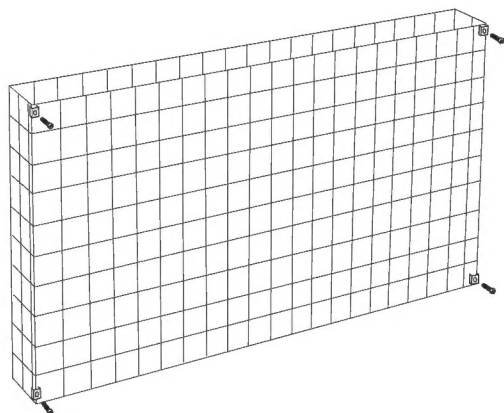


接合部拡大




3. S字フックを用意し、図の様に取り付けます。

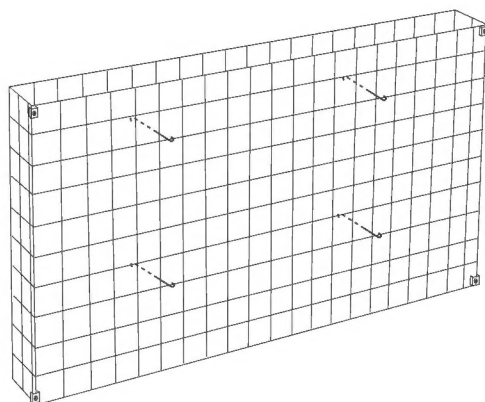

S字フックはメッシュフレーム2枚にそれぞれ引っ掛ける。

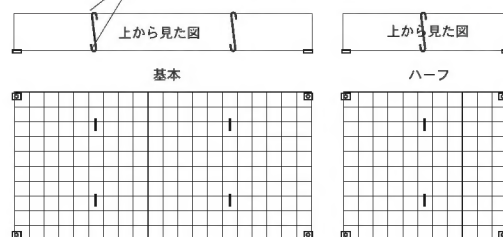

4. フレーム完成

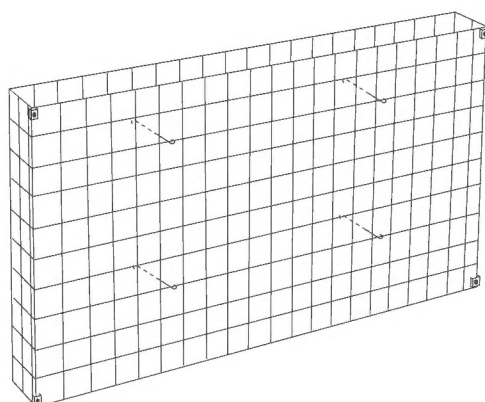




# セパレートガビオス 施工方法

## 段積施工の場合 ※図面はL型支柱の2段積使用になります。



### 1. 設置場所にL型支柱を立てます。

※石柱・アルミ支柱も使用可


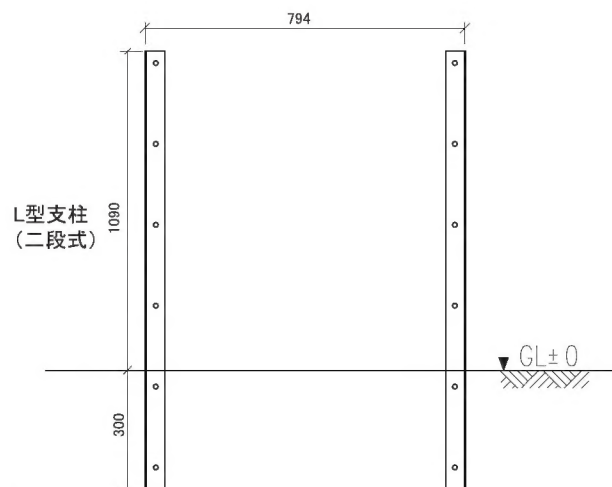


※セパレートガビオスを施工するに際して必要な支柱は別売りとなります。

### 2. 組み立てたフレームに、L型支柱を取り付けます。 (4箇所をネジ止め固定)

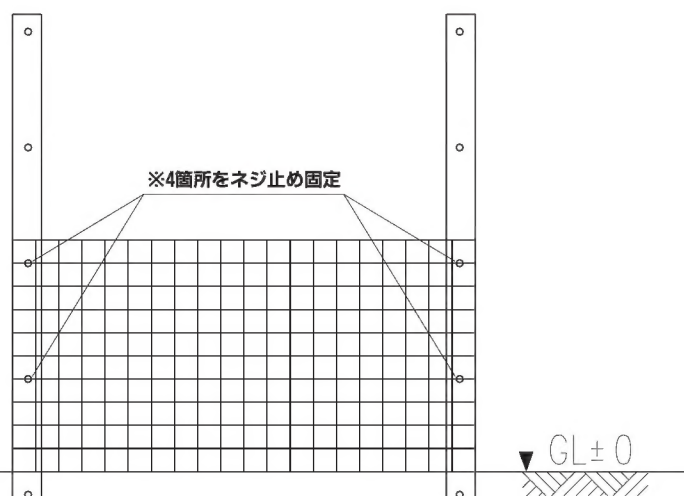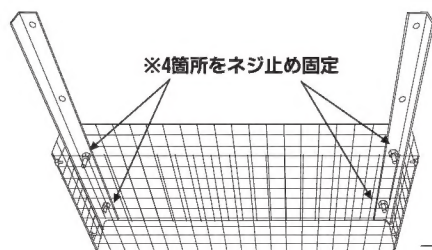


### 3. S字フックを4箇所取り付けます。

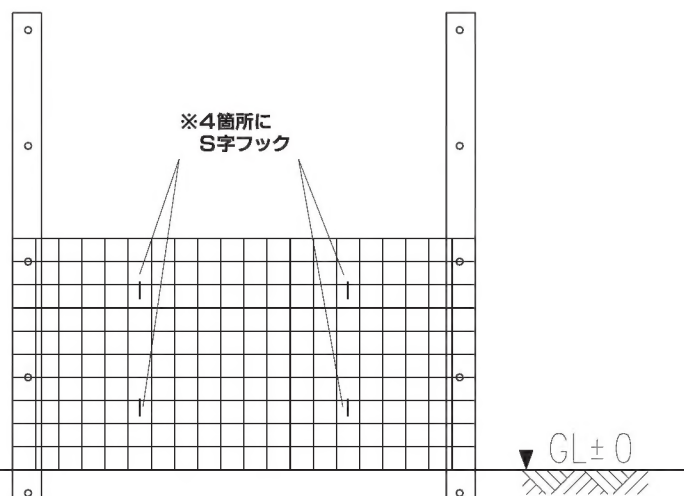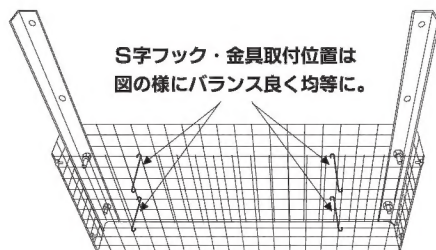

# セパレートガビオス 施工方法



## 段積施工の場合

4. フレーム2段目を取り付ける前に  
石材を充填します。

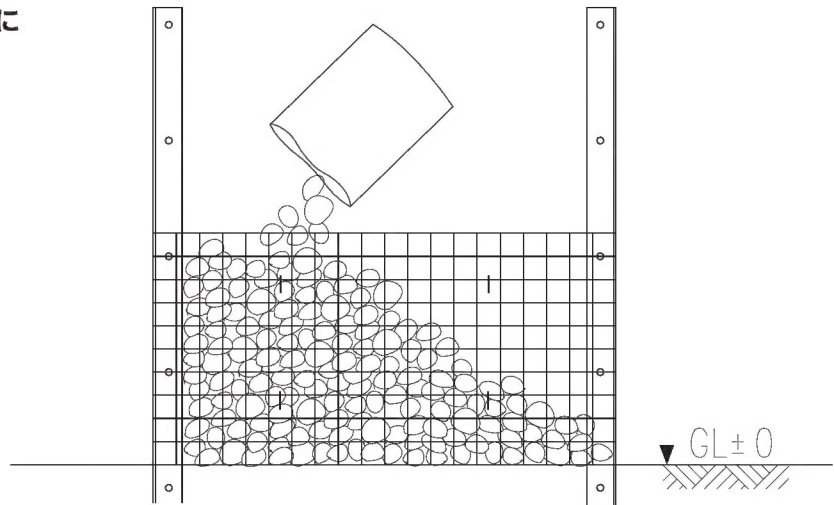


5. フレームの2段目をセットして  
1段目同様にネジ止めをし、  
S字フックをセットします。

また、別売りの上下接続金具を使い  
上下のフレームを接続します。

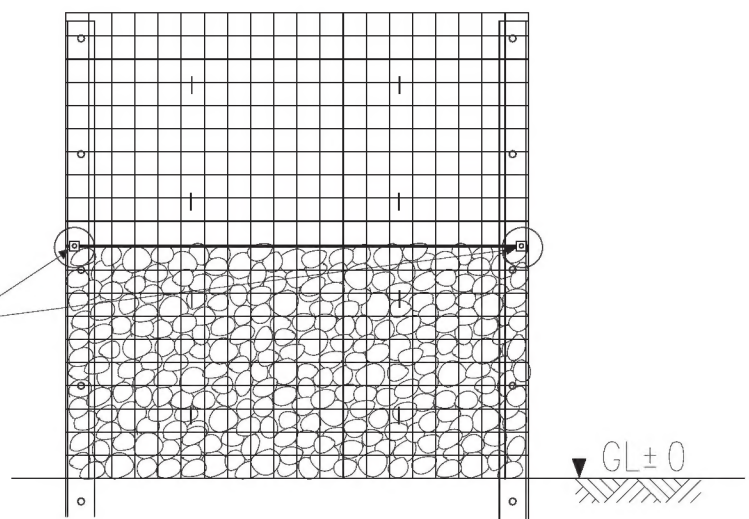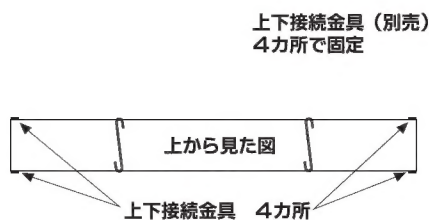

6. フレームの2段目にも石材を充填  
して完成。

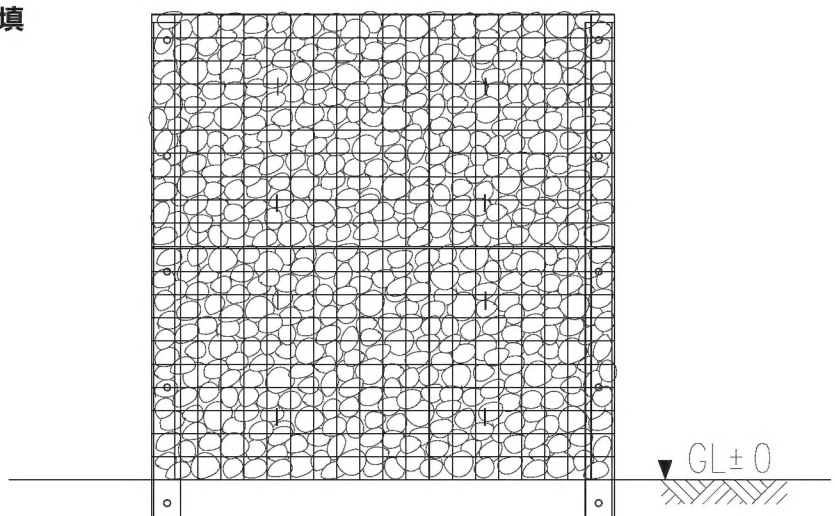

※ 2 段以上の積施工の場合は、手順②～⑤を繰り返して下さい。

## <注意事項>

※怪我をする恐れがありますので、石の充填の際には手袋をご使用下さい。

※天然石の為、石のサイズに多少の誤差が生じる場合があります。

※上記以外の石を入れる事も可能ですが、編目を意識した碎石を選別していますので、フレームより大きな石等を無理に押し込みますとフレームの破損等の要因にもなります。

※製品のメンテナンス等に関しましては、各営業担当までお問い合わせ下さい。

## <本商品に関する詳しいお問い合わせは>

### 株式会社TAKAO

エクステリア事業部 〒223-0057 横浜市港北区新羽町543番地4

ダイヤルイン TEL 045-345-3220 FAX 045-345-3221